

APP DE CALIBRACIÓN



DATOS TÉCNICOS


Alimentación	24VCD
Máximo Consumo	2W
Modo de cableado	Terminal de cableado tipo tornillo
Peso neto	200 g
Dimensiones	55mm x 180mm x 25mm

ALIMENTACIÓN Y SEÑALES

- 7 Salida 4-20mA Bulbo Húmedo
- 8 Salida 4-20mA Bulbo Seco
- 9 Flotador
- 10 GND
- 11 IN 24V

SENSORES

- 1 +5V
- 2 GND
- 3 +5V
- 4 GND
- 5 BHumedo
- 6 BSeco

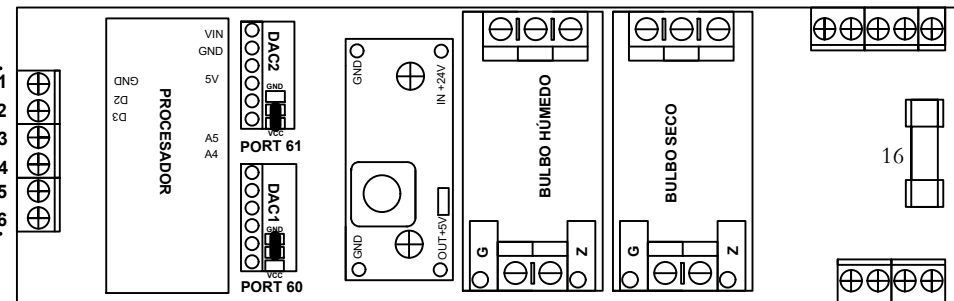

ALIMENTACIÓN Y SEÑALES

- 12 GND
- 13 Flotador
- 14 GND
- 15 24V Ventilador

- 16 Fusible 250V 0.5A Alimentación

CODIGOS DE CALIBRACIÓN

Bulbo seco 4 ma	TT0
Bulbo seco 20 ma	TT4000
Bulbo húmedo 4 ma	TH0
Bulbo húmedo 20 ma	TH4000
OffSet bulbo seco	OT#
OffSet bulbo húmedo	OH#

AgriTec

PROYECTO	CONVERTIDOR TB4-20 4.0		
TITULO DE PLANO	GENERALIDADES DE CONEXIÓN		
ESCALA	N/A	AUTOR. ING. RODRIGO SANTOS	PLANO No. 20
FECHA	05/07/2023	CLAVE 1405	

